

## Vejledning om vedligeholdelse af vinduer og udvendige døre

Produktbeskrivelse vinduer og udvendige døre: Træ/alu-produkter malet i "ral 9011 grafit sort" af mærket "Krone vinduer".

### Betjening

Vinduerne kan være "topstyret" eller sidebundhængte vinduer (også kaldet dreje-kip).

På det topstyrede vindue er hængsler/beslag monteret i rammens øverste sider. Ved åbning udskydes rammens nederste del. Betjening sker med greb placeret på underrammen.

De sidehængte vinduer er indadgående og har både en side- og bundhængt funktion. Rammen betjenes med et greb i sideramme, og i lukket tilstand vender grebet nedad. Drejes grebet i lodret tilstand, står vinduet i "kip" i den bundhængte stilling, og der vil være åbent i toppen. I mellemstilling kan vinduet åbnes i sidehængt stilling.

Terrassedøre er sidebundhængt. De er indadgående og har både en side- og bundhængt funktion. Rammen betjenes med et greb i siderammen og i lukket tilstand vender grebet nedad. Drejes grebet i lodret tilstand står døren i "kip" i den bundhængte stilling og der vil være åbent i toppen.

I mellemstilling åbnes døren i sidehængt stilling.




### Ovenlysvindue

Er din bolig forsynet med ovenlysvindue, er det af mærket Velux. Vinduet styres fra elpanelet, der er placeret på væggen lige under vinduet.

Se billedet.

## Dette skal du selv gøre

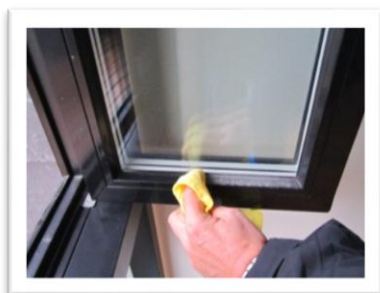

### Rengøring

Afhængig af orientering og placering vil der ske tilsmudsning af ramme- og karmflader. Rengøring bør foretages med passende mellemrum, f.eks. i forbindelse med rudepudsning. Her afvaskes ramme- og karmflader med vand tilsat svage vaskemidler. Rengøring foretages med blød svamp, og der aftørres med blød klud.

### Smøring

Minimum en gang årligt foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler og lukke-låsebeslag. Der smøres med syrefri olie fra f.eks. spraydåse med tyndt rør. Se billedillustrationerne nedenfor:



**Hvem skal jeg spørge?**

Kontakt din afdelingsbestyrelse ved tvivlsspørgsmål. De kan kontaktes via e-mail.