


KM 6115

Induktionskogeplade med 4 kogezone til størst mulig komfort.

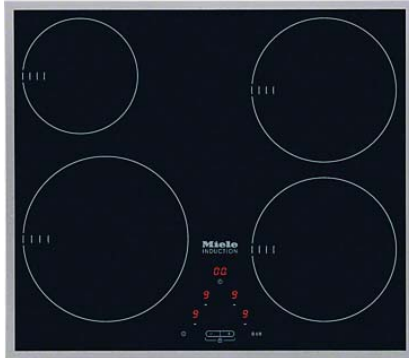

- Nem betjening – EasyControl Plus inkl. timer
- Indbydende design – 574mm bred med ramme hele vejen rundt
- Fleksibel – 4 kogezone
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Altid mad til tiden – varmholdningsfunktion

Pris kr. 7.995,00**

** Alle produktpriser er inkl. 25% moms.

EAN nummer : 4002515631720 / Materialenummer : 10170610

Opvarmningstype	
Opvarmningstype	El med induktion
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Printdesign	Dekor basaltgrå
Ramme i stål	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Kogezone	
Position	forrest til venstre
Art	vario-kogezone
Diameter i mm	Ø 160-230
Effekt i W	2300
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3700
Position	bagerst til venstre
Art	vario-kogezone
Diameter i mm	Ø 100-160
Effekt i W	1400
Booster i W	2200
Position	bagerst til højre
Art	vario-kogezone
Diameter i mm	140-200
Effekt i W	1850
Booster i W	3000
Position	forrest til højre
Art	vario-kogezone
Diameter i mm	Ø 140-200
Effekt i W	1850
Booster i W	3000
Betjeningskomfort	
Betjening via sensortaster	Easy - Control II
Registrering af gryde-/pandestørrelser	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Display	
Digital visning af effekttrin	•
Plejekomfort	
Rengøringsvenlig glaskeramik	•

KM 6115


Induktionskogeplade med 4 kogezone til størst mulig komfort.



Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Fejlkontrol	•
Integreret kølblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	574
Mål i mm (dybde)	504
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	48
Udskæringsmål i mm (bredde)	560
Udskæringsmål i mm (dybde)	490
Spænding i V	200-240
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,4
Vægt i kg	10
Frekvens i Hz	50-60
Ledningslængde i m	1,4
Medfølgende tilbehør	
Ledning	•

KM 6115

Induktionskogeplade
med 4 kogezone til størst mulig komfort.

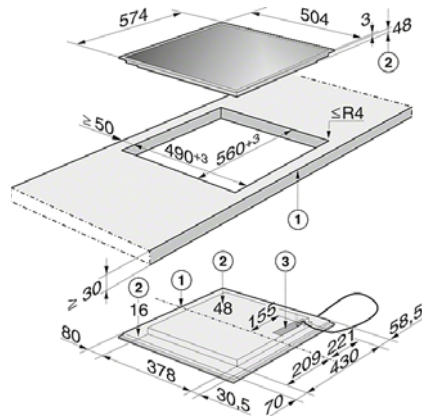

KM6115 (skitse)

1. Foran
2. Indbygningshøjde
3. Nettilslutningsboks, netledning, L = 1440 mm vedlægges apparatet